


MOST Series

文字サイン／薄型文字サイン／薄型行灯／行灯看板

様々な文字サインに対応可能なチャンネル文字用 LED モジュール。厚さ 40mm の薄型行灯から厚み 200mm 以上の大型行灯看板までカバー。

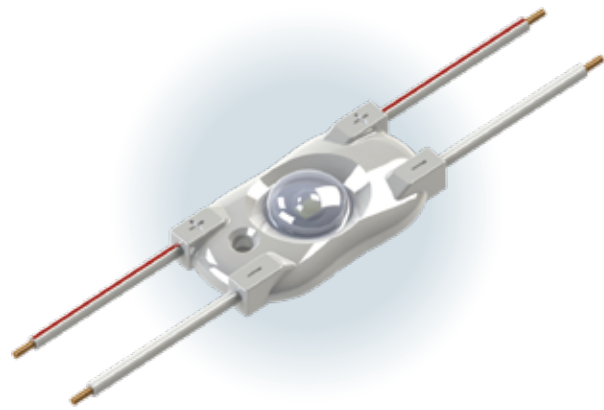


MOST 1

小型文字サインに適した 1LED タイプの照射角 160° の LED モジュールです。看板内寸が 40mm からムラ無く光り、他の MOST シリーズと合わせて使用出来る細く薄型文字サインの部分対応等も可能です。

DC12 3000K 6500K 薄型文字 小型看板

消費電流：0.025A 消費電力：0.3W 外形寸法：32.4×18×5.8mm 重量：約 3.3g 照射角度：160° 全光束：27Lm
連結数：50 個 直列連結：最大 50 個まで モジュールピッチ：95±5mm

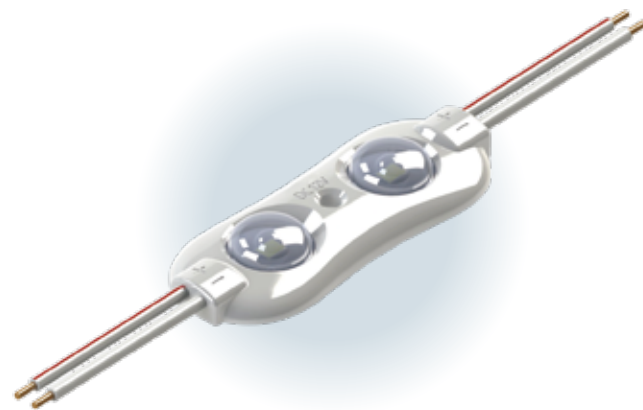


MOST 2

薄型文字や薄型の行灯看板に適した 2LED の LED モジュールです。看板内寸が 40mm の場合 60mm ピッチで配置すれば、均一な光で板面を光らせます。汎用性が高いので様々な文字サイン、看板で使用出来ます。

DC12 3000K 6500K 薄型文字 薄型行灯

消費電流：0.05A 消費電力：0.6W 外形寸法：48×18×5.8mm 重量：約 5.2g 照射角度：160° 全光束：50Lm
連結数：50 個 直列連結：最大 50 個まで モジュールピッチ：140±5mm

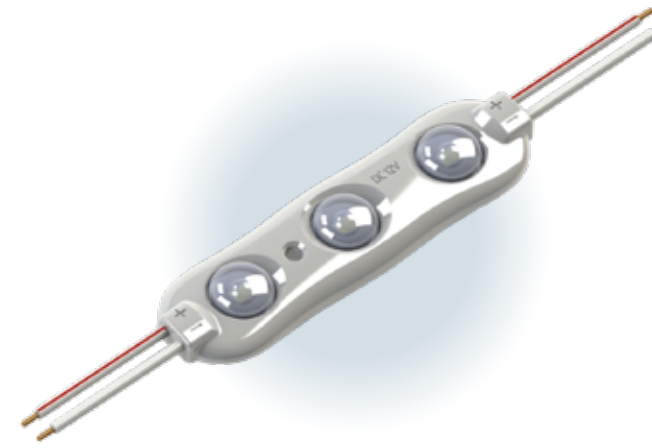

MOST 3

チャンネル文字サインに適した照射角 160° の 3LED 取付いた LED モジュールです。おすすめの看板サイズは内寸 D100mm で 120mm ピッチで配置が出来ます。汎用性があり、様々な厚みやサイズにも順応します。

DC12 3000K 6500K 文字サイン 行灯看板

消費電流：0.075A 消費電力：0.9W 外形寸法：70×18×5.8mm 重量：約 7.8g 照射角度：160° 全光束：80Lm
連結数：40 個 直列連結：最大 40 個まで モジュールピッチ：220±5mm



MOST 4

大きな文字サイン & 行灯サインに適した照射角 160° の 4LED です。行灯看板で内寸 D150mm で最大ピッチ 230mm で配置が可能です。色温度を合わせて他の MOST シリーズと組み合わせて使用も可能です。

DC12 3000K 6500K 大型文字 行灯看板

消費電流：0.1A 消費電力：1.2W 外形寸法：40.6×40.6×5.8mm 重量：約 11.6g 照射角度：160° 全光束：110Lm
連結数：30 個 直列連結：最大 30 個まで モジュールピッチ：255±5mm



MOST 6

行灯看板に適した照射角 160° の 6LED タイプの LED モジュールです。看板の厚みが 200mm の場合、ピッチを最大 300mm での配置が出来ますので、LED モジュールの設置個数を大幅に減らせ製品コストを抑えます。

DC12 3000K 6500K 大型文字 行灯看板

消費電流：0.167A 消費電力：2.0W 外形寸法：62×4.6×5.8mm 重量：約 18g 照射角度：160° 全光束：175Lm
連結数：20 個 直列連結：最大 20 個まで モジュールピッチ：315±5mm